



Установка испытания генератора и шинпровода повышенным напряжением переменного и выпрямленного тока УИГр-100/25/55-60

Область применения

Основой резонансной испытательной системы переменного тока является высоковольтный резонансный реактор с переменной регулируемой индуктивностью и регулятор напряжения малой мощности. Высоковольтный резонансный реактор с переменной индуктивностью применяется для настройки в резонанс с емкостью объекта испытаний при неизменной рабочей частоте. В этом случае образуется резонансный контур, позволяющий проводить высоковольтные испытания приложенным напряжением.

Резонансная испытательная система предназначена для проведения высоковольтных испытаний электрической прочности изоляции оборудования с большой электрической емкостью: гидрогенераторов, турбогенераторов, стержней, комплектных токопроводов, силовых кабелей, высоковольтных вводов, конденсаторов, измерительных трансформаторов напряжения, КРУЭ на месте эксплуатации, после монтажа, перед включением для периодических и профилактических испытаний согласно РД_34.45-51.300-97 "Объем и нормы испытаний электрооборудования", ПУЭ, ГОСТ-1516, ГОСТ 1516.2-97, ГОСТ 17512-82, ГОСТ-Р-55195. Испытания проводятся приложенным напряжением промышленной частоты синусоидальной формы и выпрямленным напряжением с контролем тока утечки.

Состав системы:

№	Тип	Наименование
1	РРВ-100/25/55, 100кВА, 25/55кВ	Высоковольтный резонансный реактор с регулируемой индуктивностью, трансформатор-возбудитель, высоковольтный переключатель в одном баке заполненным трансформаторным маслом. Необслуживаемый, срок службы 30лет
2	РНО-10/0.38/0-0.42 10 кВА 0.38/0-0.42кВ	Регулятор напряжения автотрансформаторный
3	ЦСУИ-2000	Цифровая система управления и измерения включая ИСН-100
4	РШ-100, 100кВ	Разрядник шаровый
5	ИПТ-60/3, 60кВ, 3мА	Высоковольтный блок испытания выпрямленным напряжением со встроенным контролем тока утечки, расчетом коэффициента нелинейности, защитой от перегрева обмоток.
7.	Высоковольтный кабель, силовой кабель, провода заземления.	

Условия эксплуатации

Наименование параметра	Значение
Высота над уровнем моря	≤ 1000 метров
Рабочая температура высоковольтных компонентов	-10 °С ÷ +45°С
Относительная влажность воздуха в помещении	≤ 90% (при 20°С, без конденсации)
Максимальные суточные колебания температуры	≤ 20°С
Температура хранения и транспортировки	-10 °С ÷ +50°С
Должно быть обеспечено надежное заземление с сопротивлением цепи заземления < 0,5 Ом	
Форма переменного напряжения питания должна быть синусоидальной с коэффициентом нелинейных искажений < 3%	

Общие технические характеристики испытательной системы

Модель: УИГр-100/25/55-60

Наименование параметра	Значение
Номинальная частота:	50 Гц
Количество фаз:	Однофазная система
Номинальная входная мощность:	10 кВА
Номинальное входное напряжение:	380 В (фаза-фаза)
Номинальный входной ток:	26,3 А
Номинальная выходная мощность:	100 кВА
Номинальное выходное напряжение (переменного тока) Режим испытания обмотки статора, 0.1-0.45 мкФ	25 кВ
Номинальное выходное напряжение (переменного тока) Режим испытания токопровода, 0-0.1 мкФ	55 кВ
Номинальный выходной ток 25/55кВ	4/1.8 А
Номинальное выходное напряжение (выпрям тока) :	60 кВ
Коэффициент пульсаций (выпрямленный ток):	<3%
Номинальный выходной ток (выпрямленный)	3000 мкА
Уровень частичных разрядов:	≤ 30 пКл
Коэффициент нелинейных искажений:	<3%
Добротность системы:	>10
Диапазон регулирования индуктивности:	>1:20
Относительная погрешность измерений не более:	2%
Точность установки выходного напряжения не хуже:	2%
Способ охлаждения:	естественное масляное/естественное воздушное охлаждение
Уровень шума:	<75 дБ (на расстоянии 4м от установки)
Испытательное напряжение:	1.1 Уном. в течении 1 мин
Эксплуатация оборудования:	В помещении
Габаритные размеры : ДхШхВ (не более)	2200мм х 1800мм х 1800мм
Вес: (не более)	2200 кг
Режим работы:	При 100% Уном., Ином. работа 30 мин, 8 циклов в день. При 80% Уном., Ином. непрерывная работа. Темпер перегрева обмоток трансформ ≤65С, темпер перегрева масла ≤55С.

1. Высоковольтный резонансный реактор с переменной регулируемой индуктивностью, трансформатор-возбудитель, высоковольтный переключатель в одном баке.

Модель: РРВ -100/25/55

Резонансный реактор, трансформатор-возбудитель и переключающее высоковольтное устройство находятся в одном маслонаполненном баке, что обеспечивает высокую безопасность персонала при проведении испытаний и переключениях, минимальное количество соединений и переключений. Срок службы всех элементов 30 лет. Встроенное переключающее высоковольтное устройство позволяет выполнять безопасное переключение уровня выходного напряжения в режиме испытания обмоток статора и шинпровода. **РРВ устанавливается на гидроамортизаторах виброгасительных. Это обеспечивает низкий уровень шума и устраняет воздействие вибраций при работе на элементы УИГр.**

Все переключения проводятся в автоматическом режиме, в одно подключение, персоналу не требуется проводить дополнительные операции по переключению высоковольтных элементов что исключает риск ошибки персонала и повреждения изоляции обмотки статора генератора.

В механизме регулирования воздушного зазора сердечника реактора используется линейный модуль производства Bosch Rexroth (Германия) со встроенной Шарико-Винтовой Парой обеспечивающей перемещение подвижной части сердечника. Применение данного механизма перемещения обеспечивает высокую надежность и длительный срок эксплуатации (более 25 лет) резонансного реактора.

Общие технические характеристики

Наименование параметра	Значение
Конструкция:	Бакового типа, маслонаполненный
Номинальная входная мощность:	10 кВА
Номинальное входное напряжение:	0.38 кВ
Номинальный входной ток:	26,3 А
Номинальная выходная мощность:	100 кВА
Номинальное выходное напряжение (переменного тока)	25 кВ
Номинальное выходное напряжение (переменного тока)	55 кВ
Номинальный выходной ток 25/55кВ	4/1.8 А
Номинальная частота:	50 Гц
Количество фаз:	Однофазный
Диапазон регулирования индуктивности:	>1:20
Добротность системы:	> 10
Способ охлаждения:	естественное масляное/естественное воздушное охлаждение
Уровень частичных разрядов:	<5 пКл
Испытательное напряжение:	1.1 Ун в течение 1 мин
Коэффициент нелинейных искажений:	< 3%
Уровень шума:	< 75 дБ (на расстоянии 4м от установки)
Режим работы:	При 100% Уном., Ином. работа в течение 30 мин, 8 циклов в день. Темпер перегрева обмоток трансфор ≤65С, температура перегрева масла ≤55С.

2. Регулятор напряжения

Модель: РНО-10/0.38/0-0.42

Регулятор напряжения представляет собой автотрансформатор колонкового типа. Является надежным устройством, со сроком службы более 10 лет. Обеспечивается плавное регулирование напряжение в заданном диапазоне с помощью сервопривода. Обмотки выполнены из специального медного сплава с повышенной износостойкостью.

Общие технические характеристики

Характеристика	Значение
Конструкция:	Колонковый, сухой, с естественным охлаждением
Номинальное входное напряжение:	0.38 кВ
Номинальное выходное напряжение:	0-0.42 кВ (плавное регулирование)
Номинальная мощность:	10 кВА
Номинальная частота:	50 Гц
Степень защиты:	IP 20
Напряжение короткого замыкания:	<7.5%
Схема и группа соединения обмоток:	I-0
Метод регулирования напряжения:	Сервоприводом
Количество фаз:	однофазный
Режим работы:	Совместно с резонансным трансформатором

Скорость регулирования напряжения задается сервоприводом постоянного тока 220 В.

3. Высоковольтный блок испытания выпрямленным напряжением со встроенным контролем тока утечки, расчетом коэффициента нелинейности, защитой от перегрева обмоток (опция)

Модель: ИПТ-60/3

Высоковольтный блок испытания выпрямленным напряжением ИПТ с контролем тока утечки состоит из блока управления и высоковольтного блока. В блоке управления реализованы высокочастотный преобразователь и выпрямитель с очень низким коэффициентом пульсации и на выходе мы имеем не выпрямленное а постоянное напряжение. Высоковольтный блок выполнен в виде отдельного устройства в корпусе цилиндрической формы из стеклоэпоксида. Высоковольтный блок и блок управления соединяются силовым кабелем и кабелем управления длиной 3 метра для безопасного выполнения испытаний. Высоковольтный блок испытания является независимым от всей установки УИГ прибором, нет необходимости нужно включать всю установку УИГ что экономит электроэнергию, имеет малый вес (до 8 кг), не требует грузоподъемных механизмов.

Измеритель тока высоковольтного блока испытания выпрямленным напряжением ИПТ позволяет проводить измерение тока утечки и емкостного тока малых значений с высокой точностью (от 1 микроампера), что позволяет оценить состояние изоляции в процессе испытаний.

Ток утечки измеряется в пределах 1-1000мкА.

Токи утечки измеряется не менее, чем при пяти равных ступенях напряжения. На каждой ступени напряжение выдерживается в течение 1 мин, при этом отсчет токов утечки производится через 15 и 60 с. Ступени устанавливаются близкими к $0,5U_{ном}$.

Производится автоматический расчет коэффициента нелинейности

$$K_U = \frac{I_{нб}U_{нм}}{I_{нм}U_{нб}},$$

где $U_{нб}$ - наибольшее, т.е. полное испытательное напряжение (напряжение последней ступени); $U_{нм}$ - наименьшее

напряжение (напряжение первой ступени); $I_{нб}$, $I_{нм}$ - токи утечки (I_{60°) при напряжениях $U_{нб}$ и $U_{нм}$.

Если на первой ступени напряжения ток утечки имеет значение менее 10 мкА, то за $U_{нм}$ и $I_{нм}$ принимается напряжение и ток первой из последующих ступеней, на которой ток утечки составляет не менее 10 мкА. Для вновь вводимых генераторов коэффициент нелинейности должен быть не более трех.

Коэффициент нелинейности не учитывается тогда, когда токи утечки на всех ступенях напряжения не превосходят 50 мкА. Рост тока утечки во время одноступенчатой выдержки изоляции под напряжением на одной из ступеней является признаком дефекта (включая увлажнение изоляции) и в том случае, когда токи не превышают 50 мкА. Во избежание местных перегревов изоляции токами утечки выдержка напряжения на очередной ступени выполняется лишь в том случае, если токи утечки не превышают значений, указанных ниже:

Кратность испытательного напряжения по отношению к $U_{ном}$	0,5	1,0	1,5 и выше
Ток утечки, мкА	250	500	1000

Примечание. У генераторов с водяным охлаждением изоляция обмотки статора испытывается повышенным выпрямленным напряжением, если это позволяет конструкция

В случае превышения указанных значений высоковольтный блок испытания выпрямленным напряжением ИПТ отключается.

Состав ИПТ

№	Тип	Наименование
1	ВБ-60/3 60кВ, 3мА	Высоковольтный блок выпрямленного напряжения
2	БУ-180/3 180Вт, 3мА	Блок управления с портом RS для связи с компьютером
3	ИТВ-20 3мА	Миллиамперметр

Общие технические характеристики

Наименование параметра	Значение
Номинальная частота:	50 Гц
Количество фаз:	Однофазная система
Номинальная входная мощность:	180 ВА
Номинальное входное напряжение:	220 В
Номинальный входной ток:	0,8 А
Номинальная выходная мощность:	180 ВА
Номинальное выходное выпрямленное напряжение:	60 кВ
Номинальный выходной ток	3 мА
Коэффициент пульсаций:	<1%
Относительная погрешность измерений не более:	2%
Точность установки выходного напряжения не хуже:	2%
Испытательное напряжение:	1.1 $U_{ном}$. в течении 1 мин
Эксплуатация оборудования:	В помещении
Габаритные размеры : ДхШхВ	Высоковольтный блок 400мм х 400мм х 800мм Блок управления 400мм х 400мм х 600мм
Вес общий:	10 кг
Режим работы:	При 100% $U_{ном}$., $I_{ном}$. работа в течение 1 часа, 8 циклов в день.

4. Цифровая система управления и измерения, включая ИСН-100.

Модель:ЦСУИ-2000

• Общие положения

Система управления резонансной системы выполнена в виде пульта управления, на котором расположены кнопки управления, измерительные приборы и включает в себя функции управления и измерения. Система управления изготавливается в двух вариантах: автоматизированная (опция) или ручная. В состав системы управления входит измерительная система ИСН-100 внесенная в Госреестр средств измерений. В системе реализовано множество функций, таких как управление испытаниями, защита, измерение, синхронизации и т. д. Система управления и измерения (автоматизированная) имеет 8 высокоскоростных каналов (100 кГц/канал), обеспечивающих высокую точность измерения и управления (16бит). Система включает в себя функции записи измеренных и обработанных данных, формирование отчета, печать отчетов и т. д. Ж/К монитор отображает значения выходного напряжения для синхронизации, графики тока и напряжения, изменение выходного синусоидального напряжения, выходной ток и напряжение регулятора напряжения, а также имеет различные функциональные кнопки, основное рабочее состояние (пуск при нуле), аварийную сигнализацию и состояние индикаторов. Система высокоточная, стабильная и надежная; соответствует действующим стандартам ГОСТ на измерительные системы. Изолирующие элементы выполнены из стеклоэпоксида, установлен делитель, который обеспечивают гальваническую развязку между измерительной и высоковольтной частью; обеспечивается электробезопасность от попадания высокого напряжения на рабочее место оператора.

• Функции системы управления

Система автоматического управления имеет режимы ручного и автоматического управления (опция). После загрузки программы необходимо ввести параметры испытаний и выбрать ручной или автоматический режим. При выборе автоматического режима все операции и формирование отчета выполняются компьютером. В ручном режиме все операции выполняются оператором, затем формируется отчет. Система имеет простой интерфейс, который блокирует неиспользуемые функции во избежание сбоев в работе.

Основные функции системы управления:

- Управление главным выключателем;
 - Отображение состояния главного выключателя;
 - Управление регулятором напряжения: регулирование выходного напряжения согласно ГОСТ, изменение скорости изменения напряжения в заданных пределах. Испытания на электрическую прочность можно проводить ступенчато, от начальных значений испытательного напряжения, через заданные интервалы напряжения, устанавливая значение времени испытания на каждой заданной ступени напряжения.
 - Контроль состояния регулятора напряжения: контроль выходного напряжения, тока, контроль состояния концевых выключателей верхнего и нижнего пределов. Результат может быть выведен на дисплей.
 - Контроль индуктивности реактора: регулирование индуктивности реактора с помощью сервопривода изменением воздушного зазора реактора. Скорость изменения зазора сердечника можно регулировать в заданных пределах.
 - Контроль положения регулируемого зазора сердечника реактора: отображение и непрерывный контроль индуктивности воздушного зазора сердечника реактора и концевых выключателей.
 - Автоматический заземлитель и отображение его состояния.
 - Синхронное управление: в соответствии со значениями выходного напряжения и тока, регулируется воздушный зазор сердечника реактора для того, чтобы вся система находилась в
-

состоянии резонанса;

- Защита от перегрузки по току: включает два уровня защиты. Один уровень защиты обеспечивает токовая отсечка, второй уровень защиты выполняется с помощью программного обеспечения. Токовая отсечка реализуется с помощью реле максимального тока, который срабатывает при превышении тока уставки. Программное обеспечение защищает установку с помощью контроля токов и при превышении токовых значений выдает команду на отключение системы.
- Защита от перенапряжения: система управления и измерения автоматически снижает напряжение и отключает питание, когда напряжение выходит за заданные значения.
- Защита от короткого замыкания: система посылает сигнал на отключение питания в течение 10 мсек., при пробое объекта испытания или перекрытии.
- Кнопка аварийного отключения: для отключения питания вручную, при аварийной ситуации.

Функции измерительной системы

Измерительная система выполняет анализ, отображение, сохранение данных, преобразование аналоговых данных в натуральные значения. В системе применяется дискретизация с высокоскоростным преобразованием для получения и обработки данных с высокой точностью, надежностью и скоростью обмена данными.

• Аппаратные средства

- Компьютер: ноутбук, 15,6" LCD, жесткий диск 1000 Гб, память 4 Гб. Принтер: лазерный ч./б. Пульт управления: полностью экранирован, бесперебойный источник питания.
- Разделительный трансформатор: 400 ВА, уровень изоляции ≥ 2 кВ
- Модель микроконтроллера: количество выходов: 51, полностью экранирован. Аналоговый разделитель сигналов с развязкой: 8 каналов, 250 кГц, 2400 В

• **Измерительная система ИСН-100 состоит** из делителя напряжений ДН-100Е и вольтметра. Система предназначена для измерения действующих (УД) значений напряжения переменного тока промышленной частоты. Измерительная система ИСН-100 может использоваться при испытаниях изоляции электрооборудования. Делитель ДН-100Е и вольтметр внесены в реестр СИ РФ и поставляются с поверкой.

номинальное значение напряжения – 100В;

- **диапазон измерения** от $0,1U_n$ до $1,5U_n$;

- **частотный диапазон** измеряемых напряжений от 45 до 850Гц;

- **пределы основной допускаемой приведенной погрешности** $\pm 0,2\%$ к номинальному значению измеряемого напряжения;

- **напряжение питания** – сеть переменного тока напряжением (85–250)В и частотой (47–65)Гц или постоянное напряжение (120–300)В;

- **потребляемая мощность** не более 4ВА, **габариты** 144x72x175мм, **масса** не более 0,5кг.

- **мощность**, потребляемая измерительной цепью вольтметров, не превышает 0,1 В·А.

Вольтметр имеет возможность установки по интерфейсу RS485 (гальванически развязаному)



коэффициентов трансформации ИТН (Кн) в диапазоне от 1 до 30000 и индицирует значение измеряемого напряжения с учетом установленного коэффициента трансформации ИТН в вольтах или киловольтах.

Кроме функции измерения вольтметр реализует функцию контроля минимального и максимального допустимых значений измеряемого напряжения. Выход измеряемого напряжения за установленные значения индицируется световой индикацией на лицевой панели и при этом замыкаются контакты одного из реле.

Диапазон установки уставок нижнего допускаемого значения измеряемого напряжения от $0,1U_n \cdot K_n$ до $1,48U_n \cdot K_n$. Диапазон установки уставок верхнего допускаемого значения измеряемого напряжения от $0,2U_n \cdot K_n$ до $1,49U_n \cdot K_n$.

Вольтметр сертифицирован на соответствие требованиям ГОСТ 14014, ГОСТ 22261, ГОСТ Р 51350, ГОСТ Р 51522, ГОСТ Р 51317.3.2, ГОСТ Р 51317.4.2, ГОСТ Р 51317.4.11.

Общие технические характеристики

Наименование параметра	Значение
Номинальное напряжение сети питания, В	85-250
Номинальная частота источника питания, Гц	47-65
Содержание гармоник, не более	5%
Диапазон измеряемых напряжений переменного тока действующих значений кВ	от $0,1U_n$ до $1,5U_n$ (3,9 - 50)
Основная относительная погрешность системы, не более, %	1,0
Дополнительная относительная погрешность в диапазоне температур от +5 до	0,1
Номинальное значение емкости высоковольтного плеча делителя, пФ	500
Коэффициент деления делителя K_d	1000
Время установления рабочего режима измерений, не более, с	60
Продолжительность непрерывной работы, не менее, ч	8
Средняя наработка на отказ, не менее, ч	8000
Средний срок службы, не менее, лет	10
Масса делителя ДН-100Е, не более, кг	10
Масса вольтметра, не более, кг	0,5
Габаритные размеры делителя: высота делителя, не более, мм диаметр делителя, не более, мм	900 240
Габаритные размеры корпуса вольтметра, не более, мм	144x72x175

5. Разрядник шаровый РШ-100.

Шаровый разрядник РШ-100 вертикальный, диаметр шаров не менее 80мм, механизм регулирования развода шаров от 0 до 200мм с измерительной линейкой, с водяным ограничителем тока РОВ-100 состоящий: корпуса из оргстекла диаметром 60мм, толщина стенки 4мм с резьбой в верхней и нижней частях, верхняя и нижняя крышки из алюминия Д16Т с резьбой и уплотнениями, заполненный водным составом имеющий специальный медный электрод, конструкция для крепления к РШ-100 и крепления высоковольтного провода, выдерживаемо напряжение корпуса 100кВ, сопротивление 1МОм ;

6. Комплект поставки

№	Наименование	Количество
1.	Высоковольтный резонансный реактор с регулируемой индуктивностью, трансформатор-возбудитель, высоковольтный переключатель в одном баке заполненным трансформаторным маслом. Необслуживаемый, срок службы 30лет РРВ-100/25/55 Установлен на гидроамортизаторах виброгасительных. Это обеспечивает низкий уровень шума и устраняет воздействие вибраций при работе на элементы УИГр.	1
2.	Заземлитель выхода трансформатора электромеханический ЗВА-100	1
3.	Шаровой разрядник для защиты выхода от перенапряжения РШ-100	1
4.	Высоковольтный блок испытания выпрямленным напряжением со встроенным контролем тока утечки, расчетом коэффициента нелинейности, защитой от перегрева обмоток. -ИПТ-60/3	1
5.	Регулятор напряжения РНО-10/0.38/0-0.42 10кВА 0.38/0-0.42 кВ	1
6.	Цифровая система управления и измерения ЦСУИ (с ручным управлением) в составе <ul style="list-style-type: none">• Рубильник видимого разрыва• контактор,• быстродействующая тиристорная схема защиты от КЗ и перенапряжения• Цифровая измерительная система ИСН-100• Измеритель электрической емкости и тангенса угла диэлектрических потерь (опция).	1
7.	Контейнер - корпус	1
8.	Ноутбук	1
9.	Принтер лазерный	1
10.	Кабель сетевой 4х6 - 30 метров на барабане	1
11.	Провод рабочего заземления 6 мм ² - 30 метров на барабане (сверхгибкий, в прозрачной силиконовой оболочке)	1
12.	Провод защитного заземления 10 мм ² - 30 метров на барабане (сверхгибкий, в прозрачной силиконовой оболочке)	1
13.	Провод высоковольтный (сверхгибкий, силиконовая резина) – 30м.	1
14.	Стойки диэлектрические с опорами для ограждения установки	4
15.	Барабан со шнуром ограждения 20 метров	1
16.	Руководство по эксплуатации	1
17.	Метрологический аттестат на измерительное оборудование	1
18.	Программа и методика периодической аттестации	1

Предоставляются все необходимые исходные данные для проектирования и монтажа на месте эксплуатации.

Метрологическая поверка проводится один раз в два года.

Ремонтопригоден в условиях эксплуатации. Состоит из серийно выпускаемых изделий и имеется доступ ко всем частям установки.

Срок службы - 25 лет.

Таблица для составления Технических требований для Заказа


№	<p style="text-align: center;">Наименование</p> <p style="text-align: center;"><i>(Проектировщиком указываются наименование качественных, технических, эксплуатационных и функциональных характеристик, а также прочих требований, в соответствии с Техническим заданием (Техническими требованиями))</i></p>	<p style="text-align: center;">Требуемое значение</p>
Назначение		
1.	Резонансная испытательная система предназначена для проведения высоковольтных испытаний электрической прочности изоляции генераторов, комплектных токопроводов, силовых кабелей, на месте эксплуатации, после монтажа, перед включением для периодических и профилактических испытаний согласно РД_34.45-51.300-97 "Объем и нормы испытаний электрооборудования", ГОСТ-1516, ГОСТ 1516.2-97, ГОСТ 17512-82, ГОСТ-Р-51295, ПУЭ. Испытания проводятся приложенным напряжением промышленной частоты <u>синусоидальной формы</u> и выпрямленным напряжением с контролем тока утечки	
Технические характеристики		
2.	Высоковольтный резонансный реактор с регулируемой индуктивностью, повышающий трансформатор-возбудитель, высоковольтный переключатель в одном баке заполненным трансформаторным маслом. РРВ-100/25/55, 100кВА, 25/55кВ. Установлен на гидроамортизаторах виброгасительных. Это обеспечивает низкий уровень шума и устраняет воздействие вибраций при работе на элементы УИГр.	Да
3.	Заземлитель выхода высоковольтного электромеханический ЗВА-100	Да
4.	Шаровой разрядник для защиты выхода от перенапряжения РШ-100, 100кВ	Да
5.	Высоковольтный блок испытания выпрямленным напряжением со встроенным контролем тока утечки, расчетом коэффициента нелинейности, защитой от перегрева обмоток : ИПТ-60/3, 60кВ, 3мА. ИПТ является независимым прибором, нет необходимости включать всю установку УИГр, что экономит электроэнергию, имеет малый вес (до 10 кг), не требует грузоподъемных механизмов.	Да
6.	Регулятор напряжения : РНО-10/0.38/0-0.42 10кВА 0.38/0-0.42кВ	Да
7.	Цифровая автоматическая (опция) система управления и измерения ЦАСУИ в составе <ul style="list-style-type: none"> • Рубильник видимого разрыва • контактор, • быстродействующая тиристорная схема защиты от КЗ и перенапряжения • Цифровая измерительная система ИСН-100 • Измеритель электрической емкости и тангенса угла диэлектрических потерь (опция) 	Да
8.	Контейнер - корпус	Да
9.	Ноутбук	Да
10.	Принтер лазерный	Да
11.	Кабель сетевой сверхгибкий 4х6 - 30 метров на барабане	Да
12.	Провод рабочего заземления 6 мм ² - 30 метров на барабане (сверхгибкий, в прозрачной силиконовой оболочке)	Да
13.	Провод защитного заземления 10 мм ² - 30 метров на барабане	Да
14.	Провод высоковольтный (сверхгибкий, силиконовая резина) – 20м.	Да
15.	Стойки диэлектрические с опорами для ограждения установки - 4шт	Да
16.	Стойки со шнуром ограждения 20 метров	Да
17.	Руководство по эксплуатации	Да
18.	Метрологический аттестат на измерительное оборудование	Да
19.	Программа и методика периодической аттестации	Да



Высоковольтный отсек с резонансным реактором, резонансным конденсатором, делителем напряжения, шаровым разрядником, токоограничивающим резистором, заземлителем высоковольтного выхода электромеханическим.



Пульт управления и измерения в низковольтном отсеке (автоматический (опция) или вариант с ручным управлением)

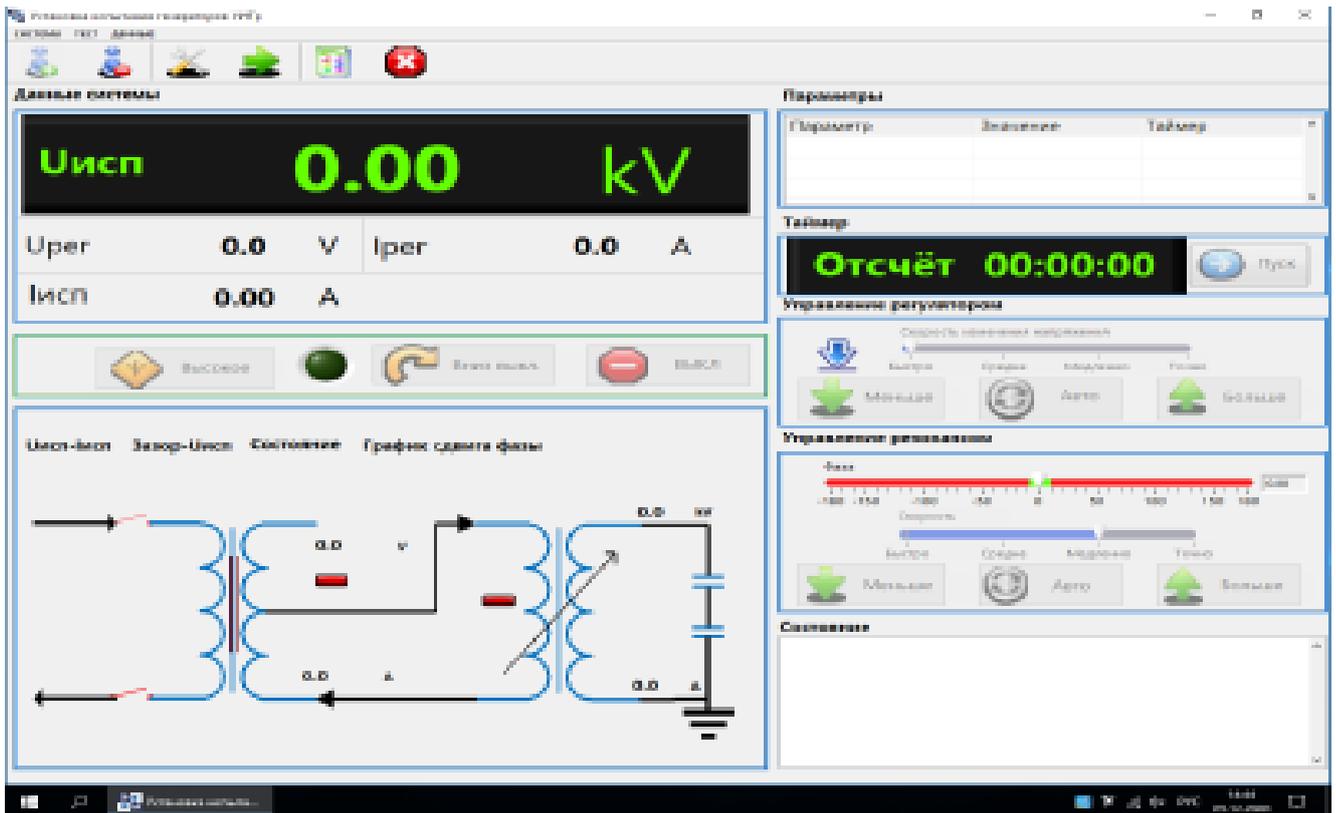

Главное окно программы управления автоматической цифровой системы ЦАСУИ-2000



Сигнальная мачта при проведении высоковольтных испытаний



Вид сбоку корпуса- контейнера



**Высоковольтный блок испытания
выпрямленным напряжением с
встроенным контролем тока утечки,
расчетом коэффициента
нелинейности, защитой от
перегрева обмоток. ИПТ-60/3.**



Измерительная система ИСН-100

