

# Держатель датчика ЛТА-4ДШ14

Паспорт ТКЛШ 6.152.028-03 ПС

## 1 Назначение изделия

1.1 Держатель ЛТА-4ДШ14 предназначен для крепления датчика температуры электронных термометров ЛТА диаметром 4 мм в конических шлифах 14/23 лабораторной посуды.

1.2 Рабочие условия эксплуатации — согласно УХЛ 4.2 ГОСТ 15150.

1.3 Условия транспортирования — согласно условиям хранения 4 ГОСТ 15150.

## 2 Состав изделия

2.1 Внешний вид держателя показан на рисунке 1.

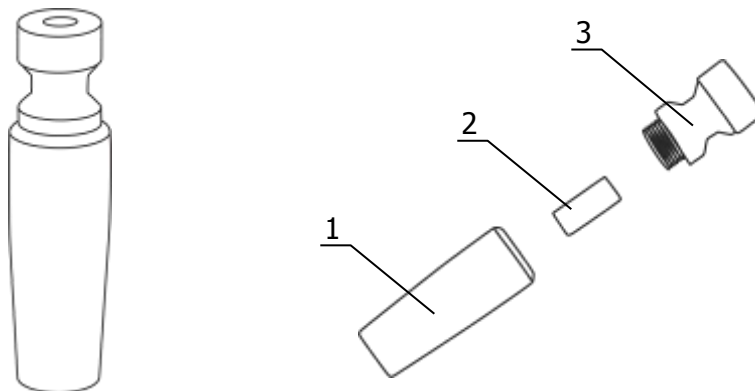


Рисунок 1 — Внешний вид изделия

2.2 Держатель изготовлен из тефлона и состоит из конического корпуса 1, силиконовой трубки 2 и колпачка 3 (рисунок 1). Наличие силиконовой трубки обеспечивает надежную фиксацию датчика температуры в держателе.

2.3 Для установки датчика в держатель следует:

- ослабить резьбовое соединение держателя;
- вставить датчик температуры в держатель, преодолевая сопротивление силиконовой трубки;
- зафиксировать положение датчика, затянув резьбовое соединение держателя.

## 3 Сведения о приемке

Держатель датчика ЛТА-4ДШ14 соответствует комплекту конструкторской документации ТКЛШ 6.152.028-03 и признан годным для эксплуатации.

Дата выпуска \_\_\_\_\_

М.П.

ОКК \_\_\_\_\_

#### **4 Гарантийные обязательства**

Гарантийный срок эксплуатации — 24 месяца с момента ввода в эксплуатацию, но не более 25 месяцев с момента отгрузки потребителю.